
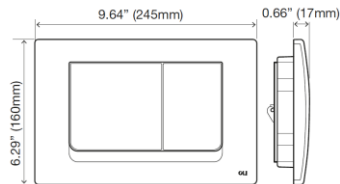


# Technical sheet - Fiche technique

OLI74 Plus Direct – OLI74 Plus Direct

In-wall toilet system comprised of flushing tanks 884873 - Réservoir encastré 884873

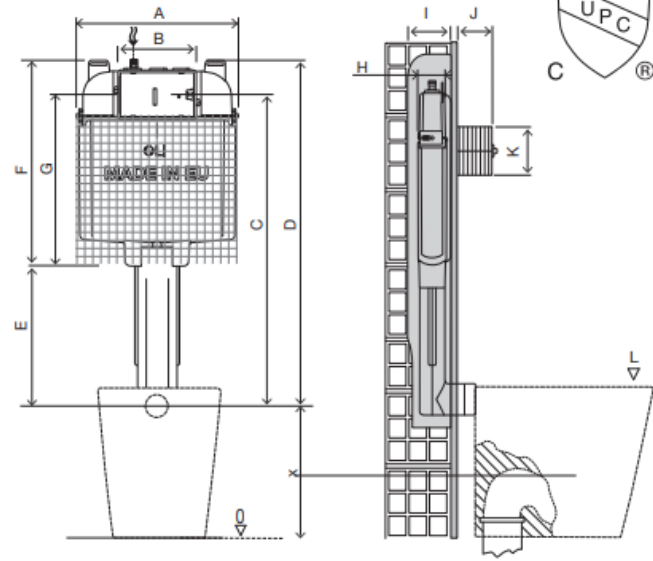

	A	B	C	D	E	F
mm	474	185	700-860	800-960	200-360	600
in	19	7.3	28-34	31-38	7.9-14	24
	G	H	I	J	K	L
mm	496	74	80	10-90	120	400±10
in	20	2.9	3.1	0.39-3.5	4.7	16±0.39

## Product Identification

Identification produit

Code 884873

- OLI74 Plus DIRECT

## Definition and application

Définition et application

- Ria flush plate included
- Preassembled In-wall toilet system comprised of flushing tank compatible for 2x4 and 2x6. Minimal wall thickness is 3.1".
- Flush cistern to be installed inside the wall and used in combination with floor standing sanitary applications
- Compatible with all floor mounted WC toilets
- Plaque de commande RIA incluse
- Réservoir encastré préassemblé compatible avec les installations de type 2x4 et 2x6.
- L'épaisseur minimale du mur est de 3,1".
- Réservoir à installer à l'intérieur du mur et à utiliser en combinaison avec les toilettes au sol.
- Compatible avec toutes les toilettes au sol

# Technical sheet - Fiche technique

OLI74 Plus Direct – OLI74 Plus Direct

In-wall toilet system comprised of flushing tanks 884873 - Réservoir encastré 884873



## Technical Features

Caractéristiques techniques

### Flushing tank

- Water-saving dual flush system 6 & 3litres (1.6Us gal & 0.79US gal)
- Mechanical actuation
- Filling pressure from 1.45 psi to 232 psi
- Resistance to atmospheric humidity (Hr <90%).
- Polypropylene (PP) cistern highly resistant and inalterable to thermal stress
- Certified cistern according UPC/IAPMO standards
- Equipped with Azor Plus Inlet Valve, with delayed refilling (saves up to 9 litres/ 2.4US gal of water per day) and silent according to the UPC/IAPMO standard
- Supplied with anti-condensation lining

### Réservoir

- Chasse d'eau double à économie d'eau 6 & 3 litres (1.6 gal et 0.79 gal)
- Actionnement mécanique
- Pression de remplissage de 1,45 psi à 232 psi
- Résistance à l'humidité atmosphérique (Hr <90 %).
- Réservoir en polypropylène (PP) hautement résistant et inaltérable au stress thermique
- Réservoir certifié selon les normes UPC/IAPMO
- Équipé d'un robinet flotteur Azor plus à remplissage différé (permet d'économiser jusqu'à 9 litres d'eau par jour) et silencieux selon la norme UPC/IAPMO
- Équipé d'un revêtement anti-condensation

### Flush pipes, waste pipes and accessories

- 1 Water pipes for toilet  $\varnothing$  45mm x 180mm ( $\varnothing$ 1.8in x 7.1in)
- 1 Toilet rubber seal  $\varnothing$  45mm ( $\varnothing$ 1.8in)
- 1 Protective box
- 1 G 1/2" stop valve
- 1 Protection sponge for the stop valve
- 1 Flush water pipe  $\varnothing$  56mm x 360mm ( $\varnothing$ 2.2in x 14.2in)
- 1 Protection pipe  $\varnothing$ 45mm ( $\varnothing$ 1.7in)

### Tuyaux de chasse, tuyaux d'évacuation et accessoires

- 1 tuyau de raccordement  $\varnothing$  45mm x 180mm ( $\varnothing$ 1.8in x 7.1in)
- 1 joint d'étanchéité en caoutchouc  $\varnothing$  45mm ( $\varnothing$ 1.8in)
- 1 boîte de protection
- 1 valve d'arrêt G 1/2"
- 1 éponge de protection pour la valve d'arrêt
- 1 tuyau de chasse d'eau  $\varnothing$  56mm x 360mm ( $\varnothing$ 2.2in x 14.2in)
- 1 tuyau de protection  $\varnothing$ 45mm ( $\varnothing$ 1.7in)

# Technical sheet - Fiche technique

OLI74 Plus Direct – OLI74 Plus Direct

In-wall toilet system comprised of flushing tanks 884873 - Réservoir encastré 884873



## Fixing accessories for wall

- 2 Galvanized screws M5x16mm (0.6in)
- 2 Galvanized washers M5 DIN 9021
- 2 Nuts M5
- 2 Metal fixings
- 1 Clamp for flush pipe
- 2 Nuts M8 DIN 934
- 2 Galvanized washers M8 DIN 9021
- 1 Galvanized Threaded rod DIN976 M8X100 (3.9in)
- 2 Plastic fixers

## Accessoires de fixation murale

- 2 vis galvanisées M5x16mm (0.6in)
- 2 rondelles galvanisées M5 DIN 9021
- 2 écrous M5
- 2 fixations métalliques
- 1 collier de serrage (ou bride d'attache) pour tuyau de chasse
- 2 écrous M8 DIN 934
- 2 rondelles galvanisées M8 DIN 9021
- 1 tige fileté galvanisée DIN976 M8X100 (3.9in)
- 2 fixations en plastique

## Warranty

Garantie

Please visit [www.oli-world.us](http://www.oli-world.us) for the full warranty terms

Veillez consulter le site Web [www.oli-world.us](http://www.oli-world.us) pour les conditions complètes de la garantie

## Observations

Notes

To discover additional models and color options, please consult our product catalogue or visit [www.oli-world.us](http://www.oli-world.us)

Pour découvrir d'autres modèles ainsi qu'une grande sélection de plaques décoratives optionnelles, veuillez consulter notre site web [www.oli-world.us](http://www.oli-world.us)